


吊下げ型

L-500LCE

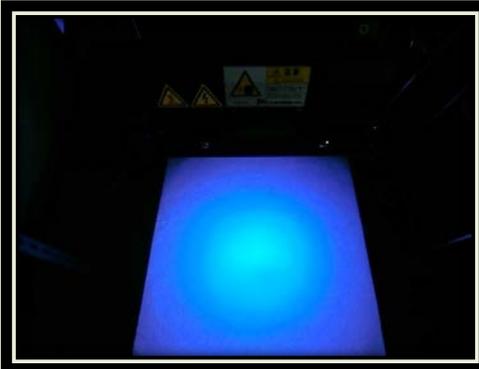

UV LED+Wカットガラスにより

 ハレーションの要因となる**不要光カット**で検査性能UP！

特長

- 小型軽量・経済性・高性能で快適な作業環境を提供。
- 独自光学設計により高い紫外線出力と広い照射範囲を実現。
照射範囲：300mm×300mm (≥1000μW/㎡)
- Wカットガラスにより不要な光を極限までカットし、検査に適した配光で検査精度が向上します。
- 標準仕様で航空機部品などの検査に対応。
- 金属反射鏡により、レンズ劣化などによる出力低下を低減。
- 瞬時点灯で待たずに作業開始。
- 別置き電源不要でスッキリ設置・増設も簡単に可能。
- ファンレスの自然放熱によりフィルターメンテナンス不要。
- JIS Z 2323に対応しております。


 ※オプション 取付ブラケット
 (角度調整可能)

仕様

品名	L-500LCE
電源	AC100V±10% 50/60Hz
一次電流	0.4A (最大)
紫外線光源	UV LED
紫外線照度	4000 μW/㎡ 以上(フィルター面より381mmの中心付近照度)
紫外線波長	ピーク波長 365±5nm (標準：at 25℃)
使用環境温度	10~50℃ (周囲温度)
使用環境湿度	20~80%RH (但し、結露無きこと)
LED寿命	10,000時間 (設計寿命であり使用環境・使用方法により異なります)
電源コード長さ	3.0m
投光器寸法	W220×D220×H160mm (H243吊金具含む)
重量	約6Kg (コード含む)
冷却方式	自然放熱

使用・設置時の注意

・お客様による修理、改造などはおやめください。

2018/09 00 改良のため予告なしに仕様・性能変更する場合があります。

■お問合せ先

本 社 TEL:03-3573-4235 FAX:03-3573-4230
 東日本営業所 TEL:04-7131-5674 FAX:04-7131-5799
 川崎営業所 TEL:044-233-4351 FAX:044-233-5295
 名古屋営業所 TEL:052-741-8851 FAX:052-741-8867
 大阪営業所 TEL:06-6931-9058 FAX:06-6931-1705
 広島営業所 TEL:082-243-1532 FAX:082-243-1598



非破壊検査用薬剤並びに機械器具の製造販売及び設置工事

栄進化学株式会社
<http://www.eishinkagaku.co.jp/>