

EISHIN

紫外線探傷灯
Black Light

UV-LED
Light

JIS Z 2323準拠

S-65LC 2

照射範囲が広がってリニューアル！



ハイパワーUV-LEDの採用と配光パターンの最適化設計で、より広い範囲を強力に照射できるようになりました！

3000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上の照射範囲

従来品 $\phi 50\text{mm}$ **UP!** **1.4倍!** S-65LC2 $\phi 70\text{mm}$

1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上の照射範囲

従来品 $\phi 150\text{mm}$ **UP!** **1.2倍!** S-65LC2 $\phi 180\text{mm}$

(いずれも照射距離38.1cm)


1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上

2000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上

3000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上

3500 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上

従来品S-65LC型の
1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上範囲

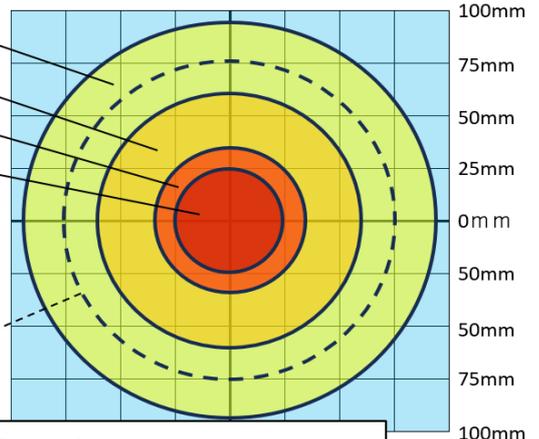

S-65LC2型照度分布 (照射距離38.1cm)

使いやすさと多彩なオプションはそのまま継承

- ◎作業性重視のグリップ形状で、オILER・スプレーの同時持ち作業がしやすい。
- ◎Vカットガラス標準装備でハレーションをカット。検査に最適な視認性を実現。
- ◎強化樹脂製のボディでメタルタッチ防止と感電対策を強化
- ◎投光器はIP41防塵・防滴レベル（※防水・防爆仕様ではありません）

オプション仕様

ウォームホワイト
可視光ライト仕様



支持棒



吊下げフック
樹脂製



金属製



電源電圧200/220V対応
海外向けプラグにも対応

電源ケーブル延長：最大10m
ランプケーブル延長：最大10m

電源電圧	AC100±10%	LED設計寿命	10,000時間 ※保証時間ではありません。
消費電力	20W		
光源	紫外線：ハイパワーUV-LED 可視光：白色LED	使用環境	周囲温度：5～40℃ 湿度：20～80℃（ただし結露なきこと）
紫外線照度	中心部 約4000μW/cm ² （照射距離381mm）	サービスソケット	アース付き2口コンセント （最大6A）
ピーク波長	365±5nm	寸法・重量	灯具：φ94×150×245mm 約500g（ケーブル含まず） 電源ケース： W340×D295×H152mm 約3500g（ケーブル含まず）
有効照射範囲	約φ180mm （距離381mm・1000μW/cm ² 以上の範囲）		
再点灯時間	即時点灯	ケーブル長さ	電源ケーブル 2.5m（アース付き） 投光器ケーブル 3m



非破壊検査用薬剤並びに機械器具の製造販売及び設置工事

栄進化学株式会社
https://www.eishinkagaku.co.jp/

◆お問い合わせは、お近くの営業所まで◆

東日本営業所	〒277-0871 千葉県柏市若葉6-283	TEL 04-7131-5674	FAX 04-7131-5799
川崎営業所	〒210-0805 神奈川県川崎市川崎区伊勢町13-5	TEL 044-233-4351	FAX 044-233-5295
名古屋営業所	〒464-0858 愛知県名古屋市中区千種3-28-14	TEL 052-741-8851	FAX 052-741-8867
大阪営業所	〒536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生2-3-30	TEL 06-6931-9058	FAX 06-6931-1705
広島営業所	〒730-0049 広島県広島市中区南竹屋町1-4	TEL 082-243-1532	FAX 082-243-1598

※改良の為予告なしに仕様を変更する場合があります。

2024.04